Poêle à bois en acier KRATKI ERIK Ø 150 5,5 kW

SKU: ERIK EAN: 5903751232308



Données techniques

Données générales

Puissance nominale (kW)	**5.5**
Plage de puissance de chauffage (kW)	**2,5-8,5**
Efficacité thermique (%)	**80.5**
Température des gaz de combustion (°C)	**297**
Longueur optimale du tronc (mm)	**250**
Longueur maximale de la billette (cm)	**35**
Matériaux de finition	**Acier**
Couleur	**Noir**
FERMETURE	**Non**
Ouverture de la porte	**Gauche**
diamètre de la sortie des gaz de combustion	**150**
Diamètre d’entrée d’air (mm)	**100**

Efficacité énergétique

Classe énergétique	**A**
L’EEI	**106.7**
Efficacité énergétique saisonnière (%)	**70.5**
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	**5.5**
Les émissions de CO (à 13 % d’O2) ≤ exprimées en %	**0.077**
Émissions de CO (mg/m3)	**965**
Émission de pollen (mg/m3)	**21**
Émissions de NOx (mg/m3)	**117**
Émissions OGC (mg/m3)	**103**
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	**4**

Certifications / Conformité


Certificats	**KRATKI PRO, L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2, 7* Flamme Verte**

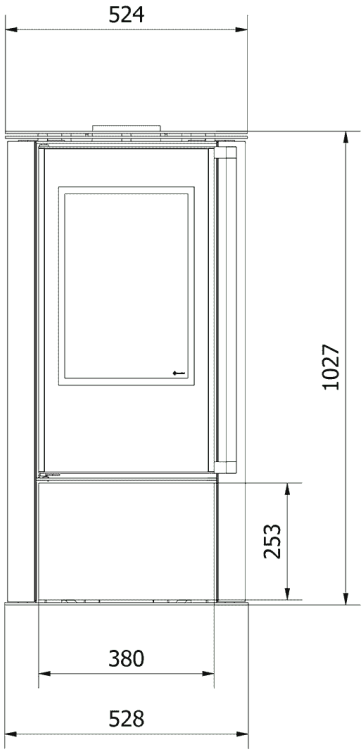
Informations complémentaires

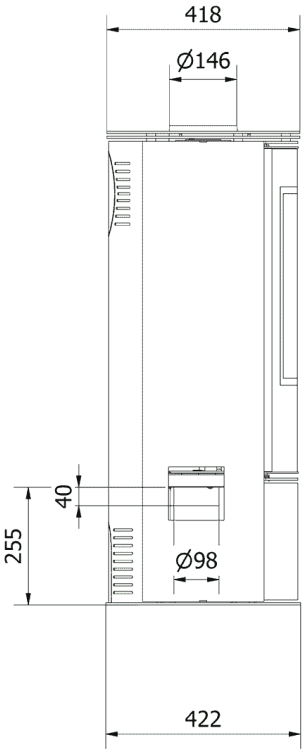
Nombre de pièces dans un colis.	**2**
EAN	**5903751232308**
Équipement	**Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**
DEVANT	**Façade en acier avec verre plié sérigraphié**
Type de carburant	**Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

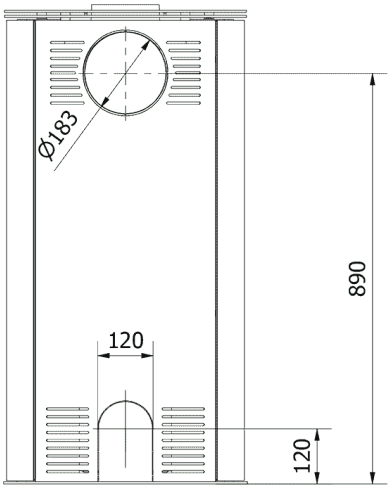
Paramètres physiques

Largeur (cm)	**52.8**
Hauteur (cm)	**103.9**
Profondeur (cm)	**42.2**
Poids (kg)	**140**


Ø200
196


524
1027
253
380
528


418
Ø146
40
255
Ø98
422


Ø183
890
120
120

